

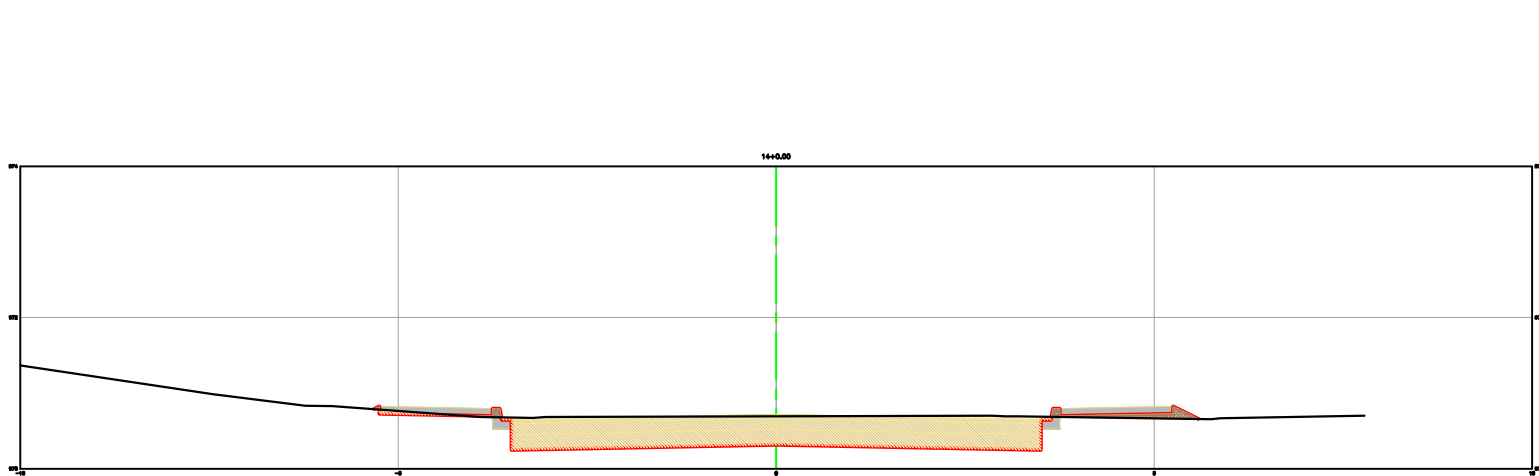
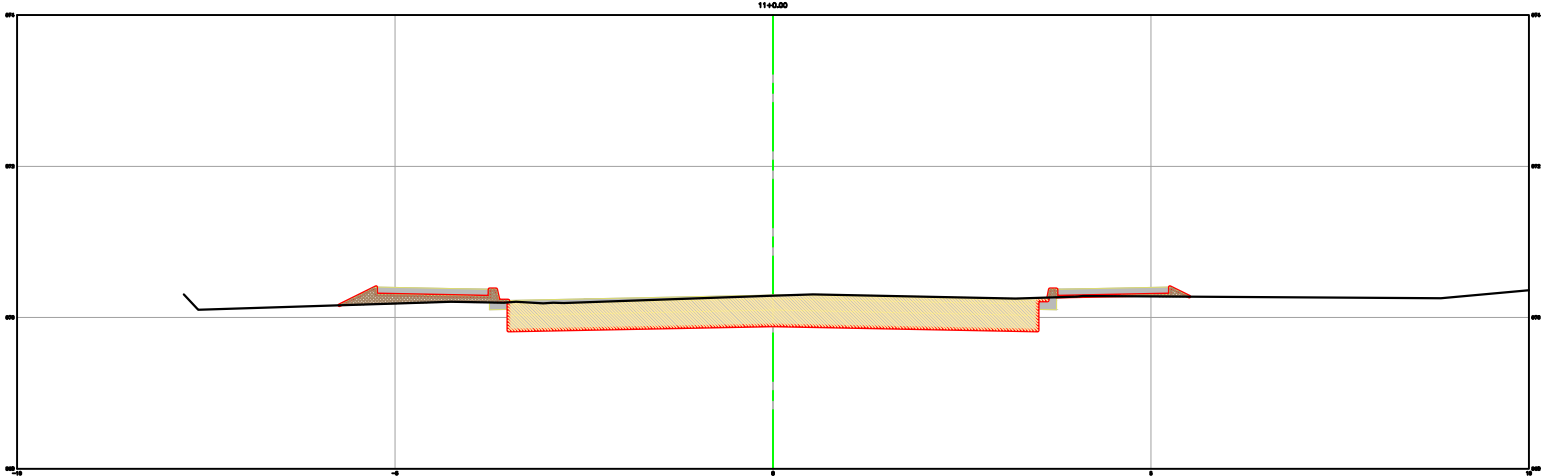
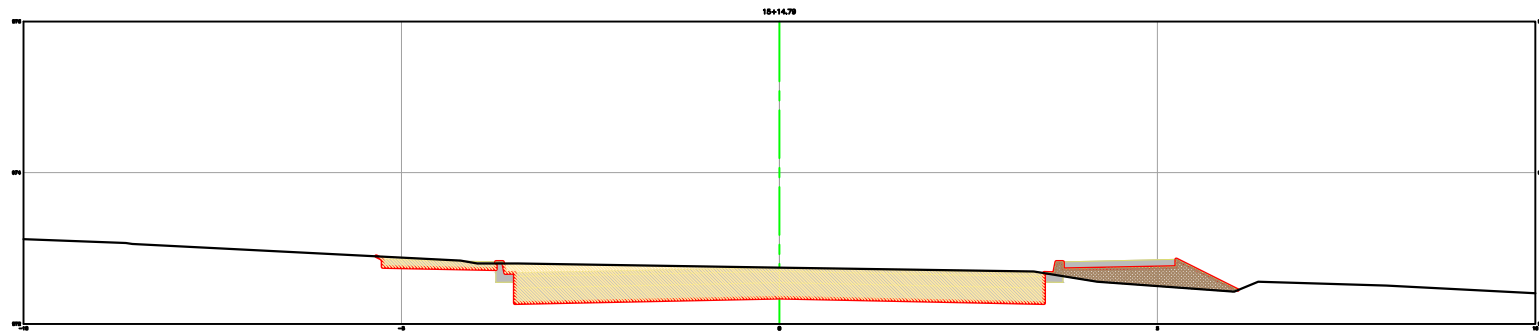
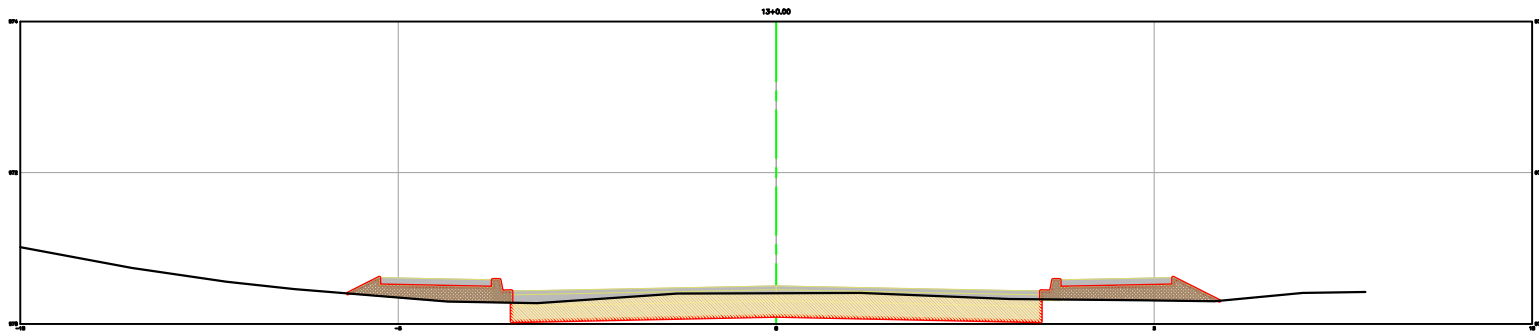
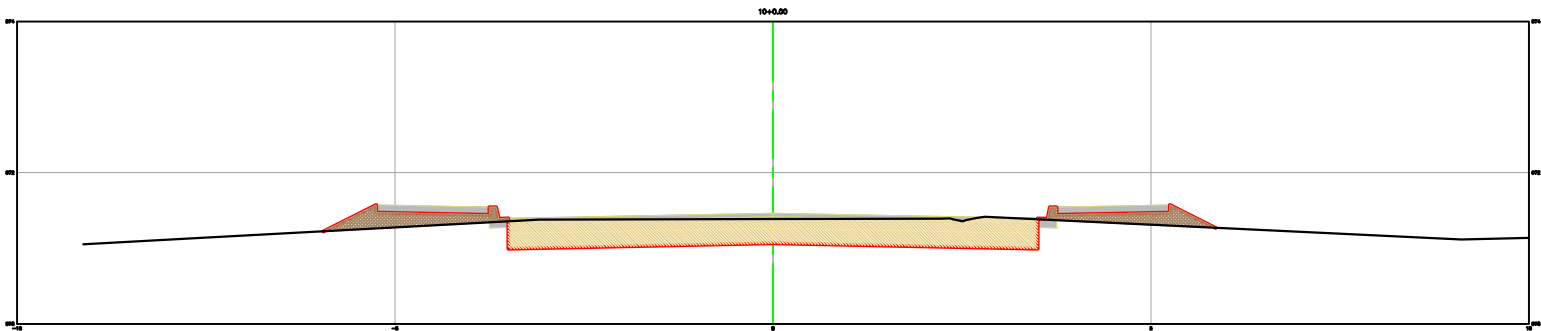
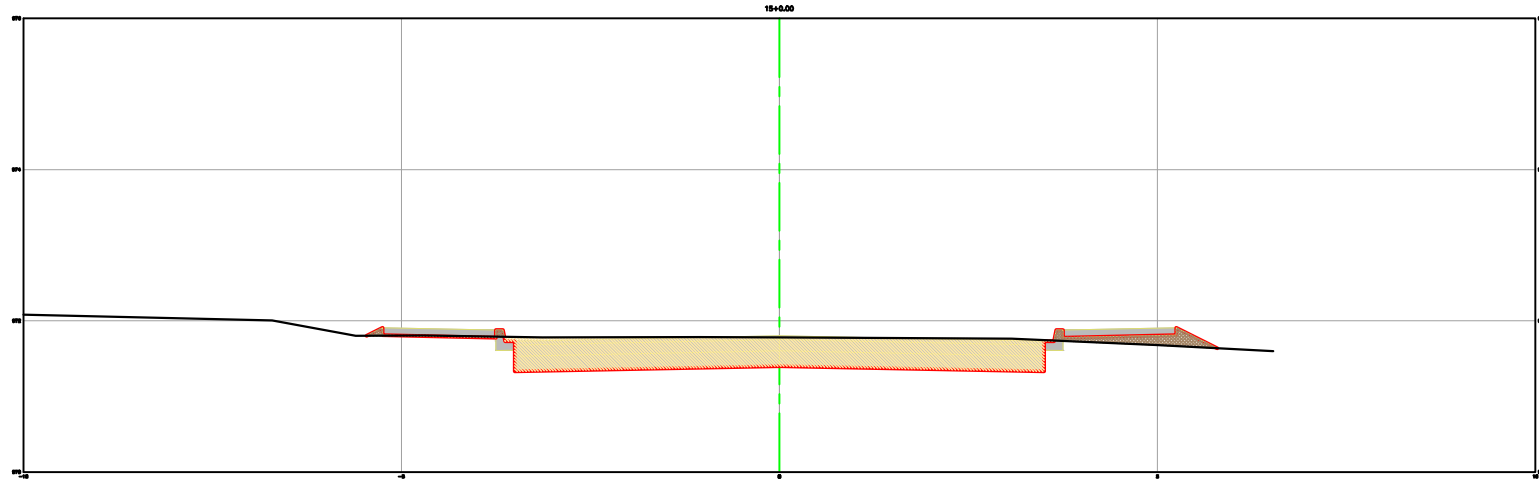


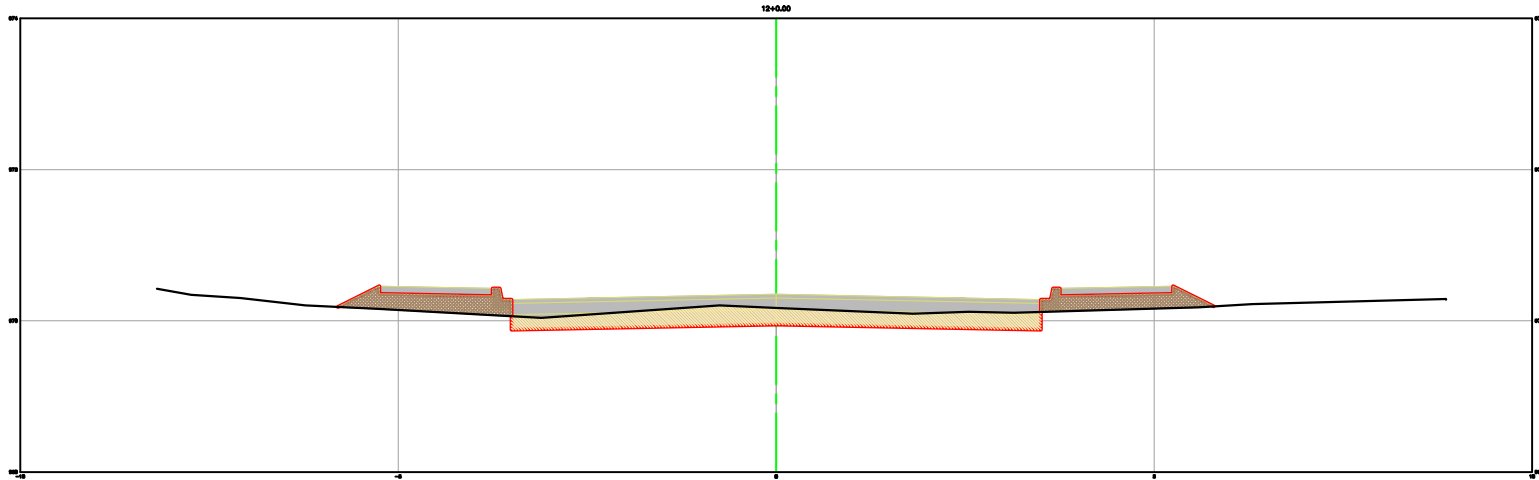

VOLUME TOTAL						
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum. Aterro Acum. (m³)
9+3,13	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10+0,00	2,49	0,65	80,05	5,52	80,05	5,52
11+0,00	2,76	0,26	52,51	9,15	132,57	14,67
12+0,00	1,46	0,92	42,24	11,81	174,81	26,48
13+0,00	2,08	0,78	35,43	17,05	210,24	43,54
14+0,00	2,90	0,11	49,80	8,94	260,04	52,48
15+0,00	2,89	0,24	57,86	3,49	317,90	55,97
15+14,79	3,23	0,47	45,20	5,28	363,10	61,25

REFORÇO DE SUBLEITO 63 CM
(40 CM DE AREIA E 23 CM DE RACHÃO) 70X8X0,63= 352,8 M3

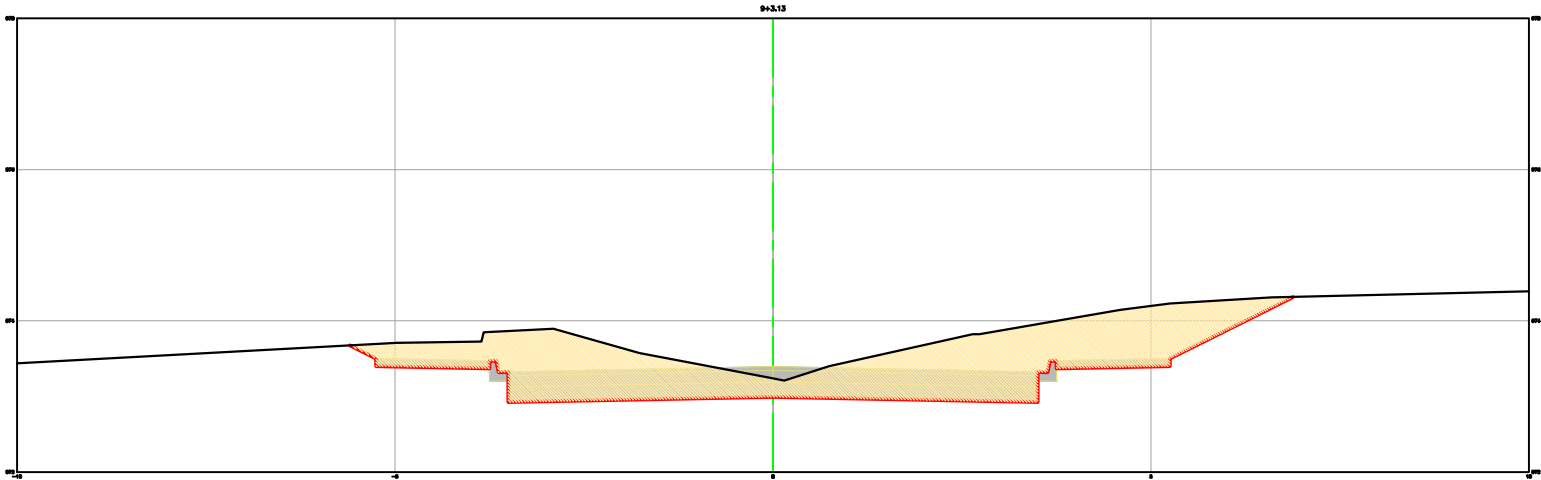

LEGENDA	
	CORTE
	ATERRO
	TERRENO NATURAL
	PERFIL PROJETADO

NOTAS					
1. CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO. 2.					
01	ANÁLISE DIA 30 DE JULHO	JUL/21	A.R.O.	A.R.O.	
0	EMIÇÃO DO PROJETO	JUN/21	A.R.O.	A.R.O.	
REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	VERIF.	APROV.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAÍÚVA DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO URBANA :: RUA IVAN JESUALDO ARCIE/RUA MIGUEL COSTACURTA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAÍÚVA DO SUL

AUTOR DO PROJETO: ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA

PRANCHAS: PROJETO TERRAPLANAGEM

ARQUIVO: 0001-RUA_IVAN_JESUALDO_ARCIE-TER-PB-R01.dwg

CHPJ: 76.105.592/0001-78

ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D

DATA: JUNHO/2021

ESCALA: 1:500

ASSINATURA:

ASSINATURA:

REVISÃO: 00